

Direct Paper Blue STL

パルプ染色データ

分光測色データ

Lab値 染色濃度	Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	79.78	-5.89	-13.89	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	73.79	-6.18	-18.06	-5.99	-0.29	-4.17
1.00%	3	65.68	-6.22	-22.39	-14.10	-0.33	-8.50
2.00%	4	57.07	-5.53	-25.53	-22.71	0.36	-11.64
4.00%	5	48.54	-4.15	-26.63	-31.24	1.74	-12.74


使用光源 : D65

使用パルプ : LBKP


染着性データ

染色時間	染着率
5分	81.2%
10分	82.4%
20分	83.6%
30分	84.4%

カラープロット

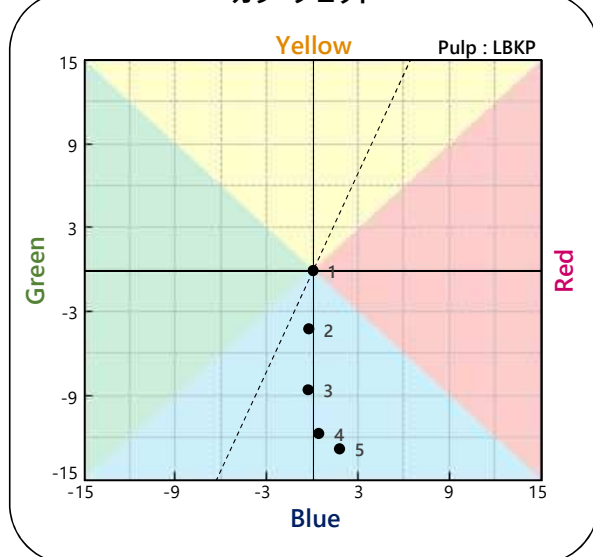

染着性

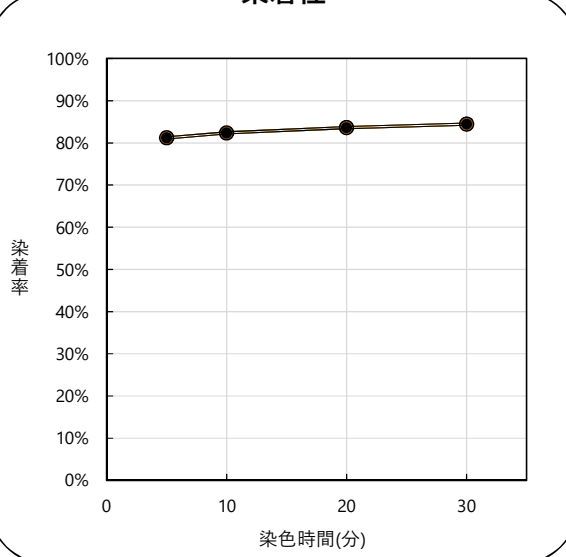

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	9.7-10.7
比重	1.11 g/mL
粘度	2.8 mPa·S

各堅牢度

耐光	#N/A	級
耐水	2	級
耐アルカリ	3-4	級
耐酸	2-3	級

填料定着率

タルク	淡色	-
	濃色	-
軽カル	淡色	-
	濃色	-

脱色性

酸化剤	1-2	級
還元剤	4	級

粘度の温度依存性

