

Direct Paper Yellow RSL

パルプ染色データ

分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	93.25	-4.47	32.88	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	91.63	-2.94	42.75	-1.62	1.53	9.87
1.00%	3	89.60	0.36	54.88	-3.65	4.83	22.00
2.00%	4	86.91	5.38	66.64	-6.34	9.85	33.76
4.00%	5	83.32	12.97	75.72	-9.93	17.44	42.84

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

染着性データ

染色時間	染着率
5分	81.0%
10分	81.2%
20分	81.4%
30分	81.6%

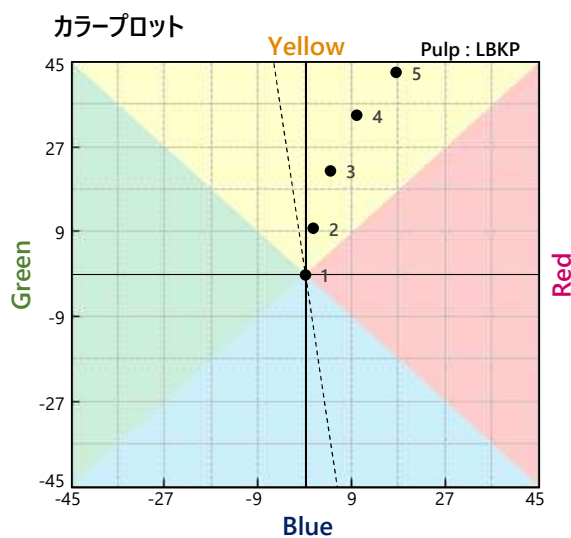

染着性

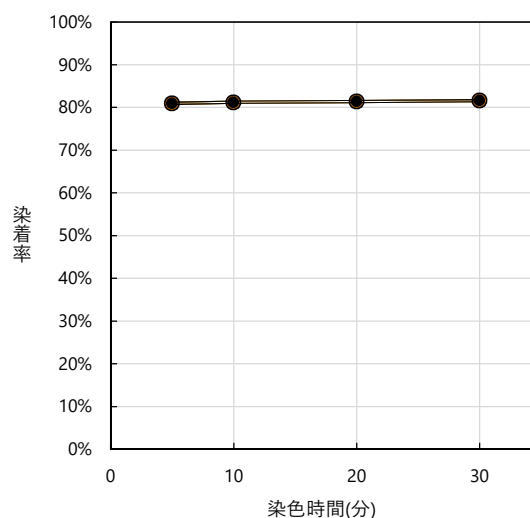

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	9.0±0.5
比重	1.15±0.05 g/mL
粘度	7.0 mPa·S

各堅牢度

耐光	4	級
耐水	4-5	級
耐アルカリ	2-3	級
耐酸	1	級

填料定着率

タルク	淡色	58.7%
	濃色	19.0%
軽カル	淡色	35.8%
	濃色	17.6%

脱色性

酸化剤	3-4	級
還元剤	2-3	級

粘度の温度依存性

