

Direct Paper Yellow SBL

パルプ染色データ


分光測色データ

染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	92.51	-1.06	31.04	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	90.77	1.36	40.50	-1.74	2.42	9.46
1.00%	3	87.91	5.66	52.55	-4.60	6.72	21.51
2.00%	4	84.53	11.51	62.96	-7.98	12.57	31.92
4.00%	5	80.70	18.43	70.79	-11.81	19.49	39.75


使用光源 : D65
使用パルプ : LBKP

染着性データ

染色時間	染着率
5分	59.4%
10分	60.4%
20分	60.8%
30分	60.1%

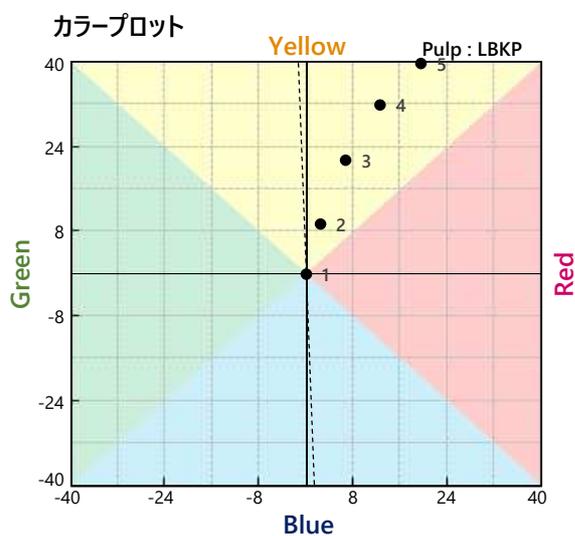

染着性

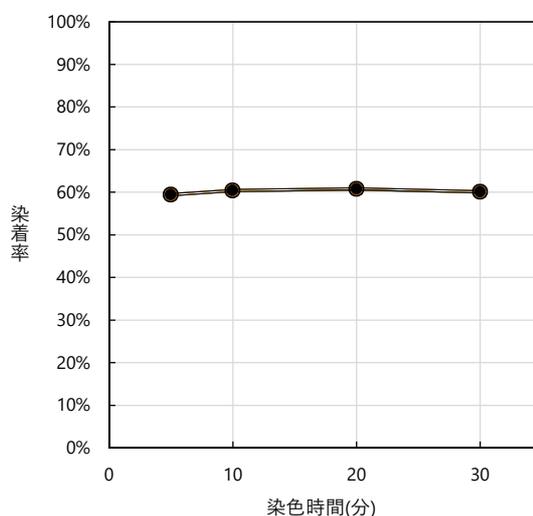

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	7.5-8.0
比重	1.1 g/mL
粘度	3.6 mPa·S

各堅牢度

耐光	1 級
耐水	3-4 級
耐アルカリ	2-3 級
耐酸	4-5 級

填料定着率

タルク	淡色	77.7%
	濃色	49.8%
軽カル	淡色	75.3%
	濃色	78.3%

脱色性

酸化剤	3 級
還元剤	3-4(R) 級

粘度の温度依存性

