

Direct Paper Yellow 3RL

パルプ染色データ

分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.25%	1	90.43	4.04	25.66	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	87.37	8.38	33.70	-3.06	4.34	8.04
1.00%	3	83.43	14.20	43.26	-7.00	10.16	17.60
2.00%	4	78.33	21.97	51.82	-12.10	17.93	26.16
4.00%	5	73.20	29.32	56.77	-17.23	25.28	31.11

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

染着性データ

染色時間	染着率
5分	58.2%
10分	58.7%
20分	58.8%
30分	59.4%

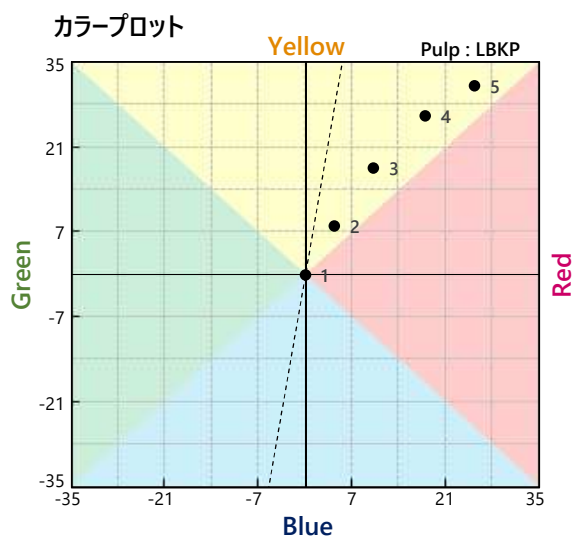

染着性

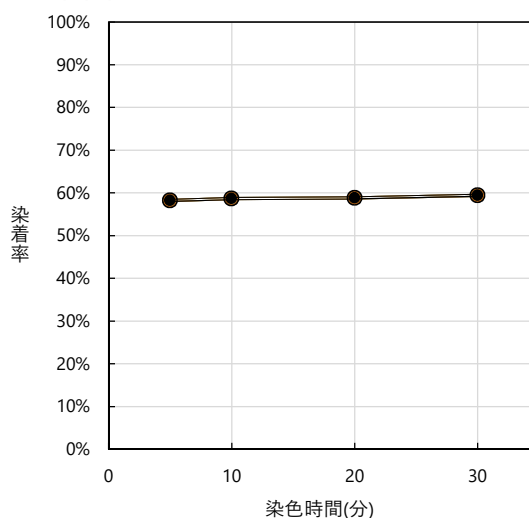

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	8.5±0.5
比重	1.08 g/mL
粘度	3.1 mPa·S

各堅牢度

耐光	1-2 級
耐水	4 級
耐アルカリ	2-3 級
耐酸	4-5 級

填料定着率

タルク	淡色	81.4%
	濃色	54.3%
軽カル	淡色	78.2%
	濃色	73.5%

脱色性

酸化剤	1 級
還元剤	2 級

粘度の温度依存性

