

## Direct Paper Violet BL

## パルプ染色データ

## 分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$
0.25%	1	73.56	8.82	-20.86	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	66.18	12.13	-25.40	-7.38	3.31	-4.54
1.00%	3	57.12	15.33	-29.45	-16.44	6.51	-8.59
2.00%	4	48.54	17.44	-31.30	-25.02	8.62	-10.44
4.00%	5	39.78	18.29	-30.01	-33.78	9.47	-9.15

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

## 染着性データ

染色時間	染着率
5分	95.0%
10分	96.1%
20分	97.1%
30分	97.2%

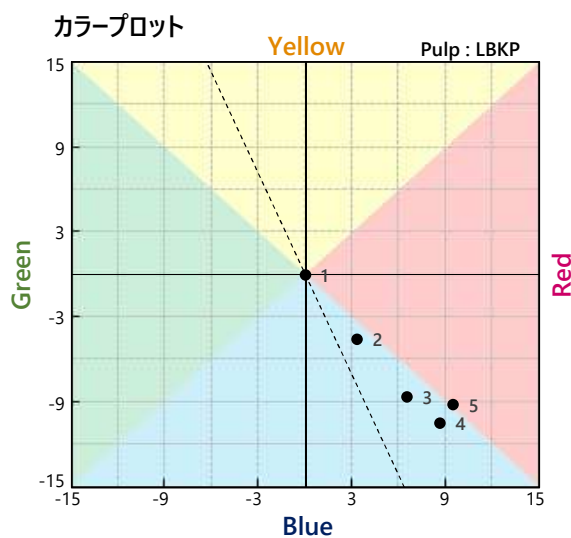

## 染着性

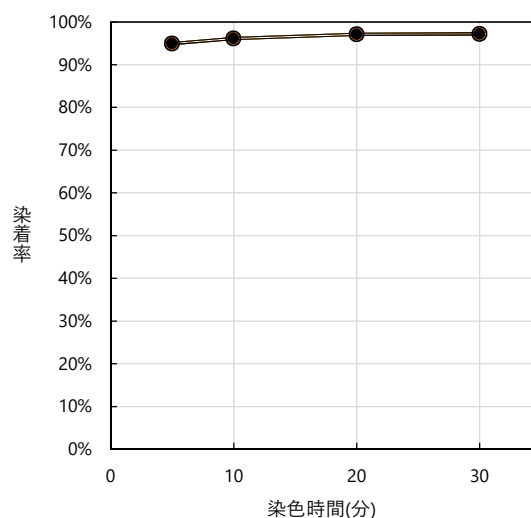

## 物性データ

## 製品物性 (25°C)

pH	7.8±0.5
比重	1.07 g/mL
粘度	2.2 mPa·S

## 各堅牢度

耐光	1-2 級
耐水	4 級
耐アルカリ	3-4 級
耐酸	4 級

## 填料定着率

タルク	淡色	87.9%
	濃色	26.8%
軽カル	淡色	80.9%
	濃色	68.1%

## 脱色性

酸化剤	2-3 級
還元剤	3 級

## 粘度の温度依存性

