

Direct Paper Turquoise Blue GL

パルプ染色データ


分光測色データ

染色濃度	Lab値	Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL*	Δa*	Δb*
0.25%		1	89.14	-13.98	-8.05	0.00	0.00	0.00
0.50%		2	85.64	-17.69	-12.11	-3.50	-3.71	-4.06
1.00%		3	81.22	-21.68	-16.48	-7.92	-7.70	-8.43
2.00%		4	76.77	-24.62	-19.65	-12.37	-10.64	-11.60
4.00%		5	70.31	-27.82	-23.24	-18.83	-13.84	-15.19


使用光源 : D65
使用パルプ : LBKP

染着性データ

染色時間	染着率
5分	14.9%
10分	17.7%
20分	20.3%
30分	22.9%

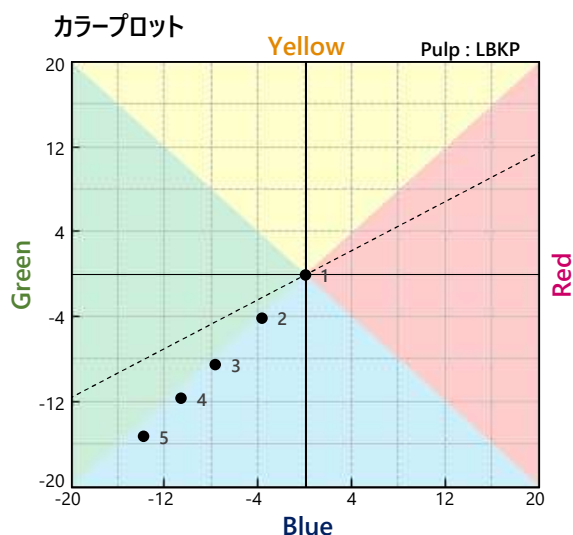

染着性

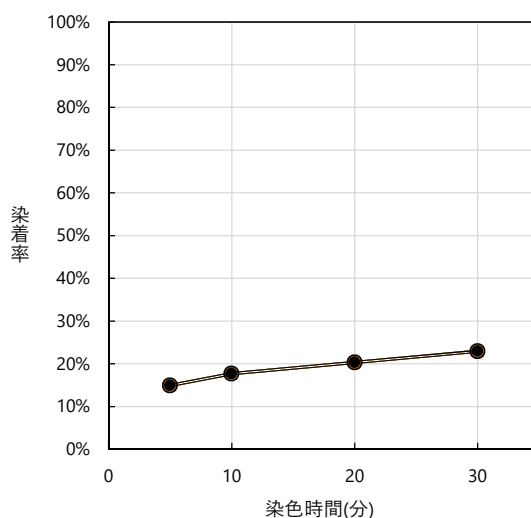

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	8.5±1.0
比重	1.12 g/mL
粘度	3.9 mPa·S

各堅牢度

耐光	3-4 級
耐水	4-5 級
耐アルカリ	1 級
耐酸	1 級

填料定着率

タルク	淡色	97.9%
	濃色	68.1%
軽カル	淡色	88.9%
	濃色	76.7%

脱色性

酸化剤	5 級
還元剤	1 級

粘度の温度依存性

