

## Direct Paper Brown ASL

## パルプ染色データ

## 分光測色データ


染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$
0.25%	1	78.93	6.15	10.46	0.00	0.00	0.00
0.50%	2	72.19	8.21	12.87	-6.74	2.06	2.41
1.00%	3	63.66	10.70	14.53	-15.27	4.55	4.07
2.00%	4	55.13	12.65	15.60	-23.80	6.50	5.14
4.00%	5	46.71	13.89	14.44	-32.22	7.74	3.98

使用光源 : D65


使用パルプ : LBKP

## 染着性データ

染色時間	染着率
5分	61.4%
10分	61.5%
20分	62.2%
30分	62.2%

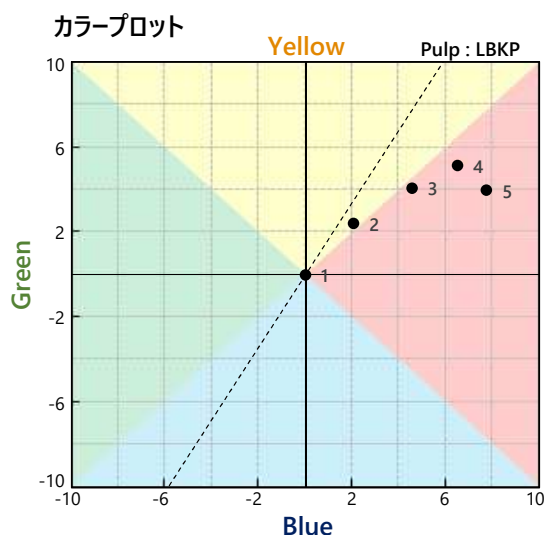

## 染着性

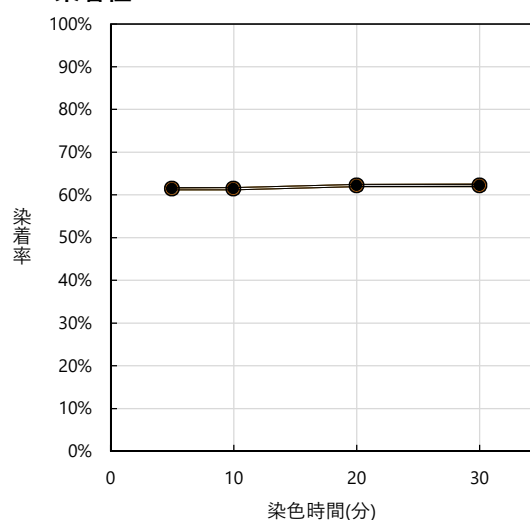

## 物性データ

## 製品物性 (25°C)

pH	7.7±0.5
比重	1.13 g/mL
粘度	7.2 mPa·S

## 各堅牢度

耐光	2	級
耐水	2	級
耐アルカリ	4	級
耐酸	4	級

## 填料定着率

タルク	淡色	69.6%
	濃色	45.5%
軽カル	淡色	75.0%
	濃色	70.7%

## 脱色性

酸化剤	1-2(Y)	級
還元剤	2-3	級

## 粘度の温度依存性

