



# Nikkabright PAW-L

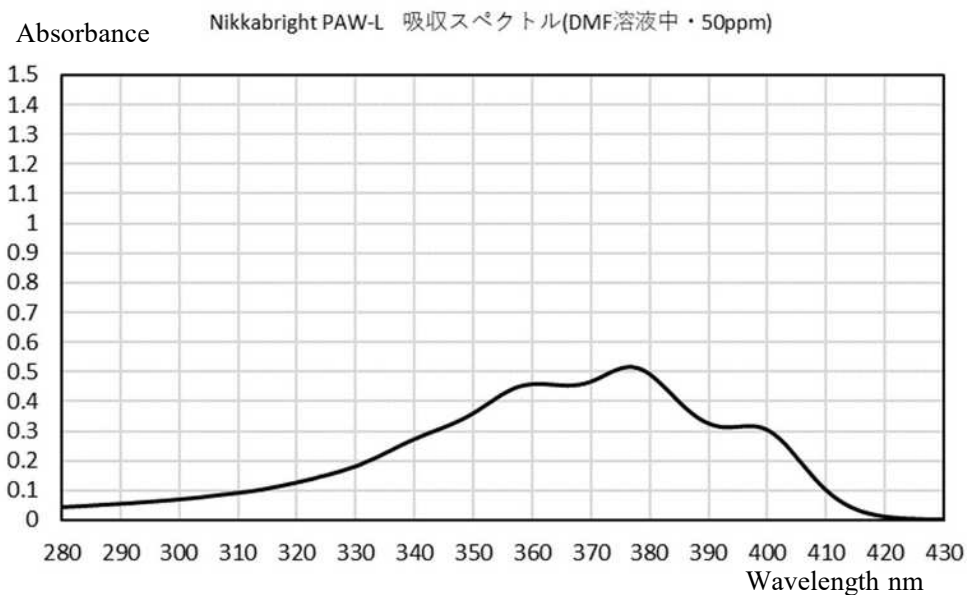

| 波長  | $\lambda_{\max}(376.5 \text{ nm})$ |
|-----|------------------------------------|
| 吸光度 | 0.517                              |

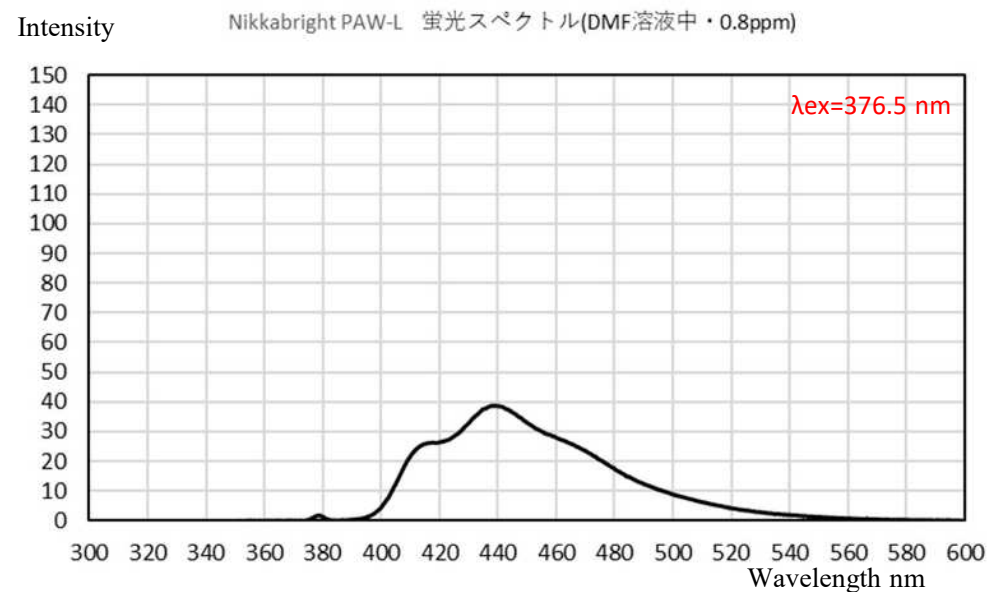

| 波長 | $\lambda_{\text{em}}(438.0 \text{ nm})$ | $\lambda_{\text{em}}(410.0 \text{ nm})$ | $\lambda_{\text{em}}(460.0 \text{ nm})$ |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 強度 | 38.8                                    | 21.9                                    | 28.0                                    |

$\lambda_{\text{ex}}=376.5 \text{ nm}$

350～400 nm(紫外線)に励起領域を持ち、410～460 nm(青色光)に蛍光反射領域を持つ。