

Direct Paper Scarlet RTP

パルプ染色データ

分光測色データ

染色濃度	Lab値 Color plot No.	L*	a*	b*	ΔL^*	Δa^*	Δb^*
0.06%	1	84.85	21.98	8.47	0.00	0.00	0.00
0.125%	2	80.34	29.34	12.00	-4.51	7.36	3.53
0.25%	3	75.05	37.17	16.54	-9.80	15.19	8.07
0.50%	4	69.13	44.60	21.82	-15.72	22.62	13.35
1.00%	5	62.87	50.66	27.25	-21.98	28.68	18.78


使用光源 : D65

使用パルプ : LBKP


染着性データ

染色時間	染着率
5分	95.9%
10分	96.0%
20分	96.3%
30分	96.4%

カラプロット

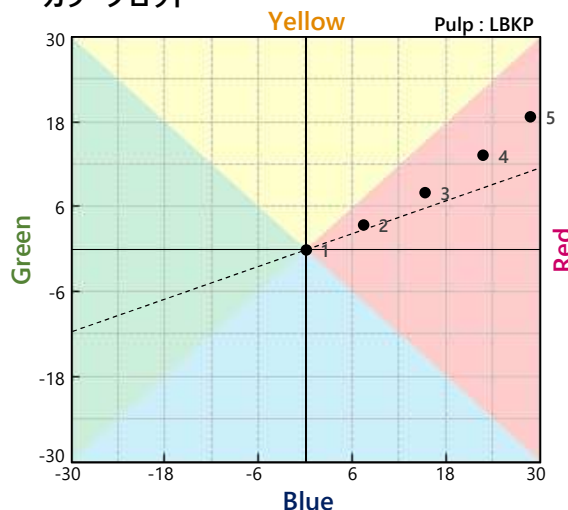

染着性

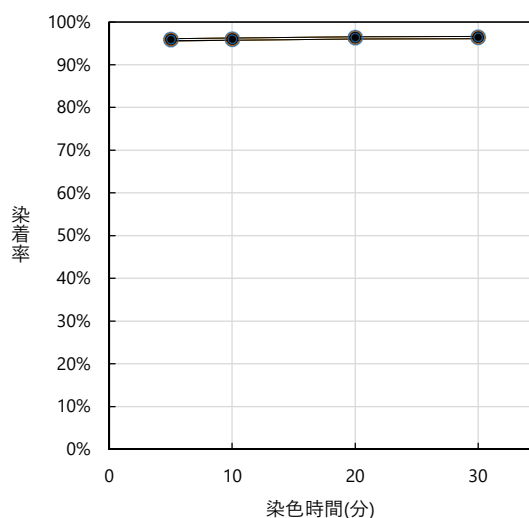

物性データ

製品物性 (25°C)

pH	10.0±0.5
比重	0.95 g/mL
粘度	— mPa·S

各堅牢度

耐光	2 級
耐水	4-5 級
耐アルカリ	4-5 級
耐酸	4 級

脱色性

酸化剤	4-5 級
還元剤	2 級

填料定着率

タルク	淡色	99.1%
	濃色	66.4%
軽カル	淡色	99.1%
	濃色	97.1%

